


LAUNDRY

ワイシャツ立体仕上げ機 (シングル)

LP-550J

さらなる高品質仕上げを実現。
三幸社発の世界基準機。

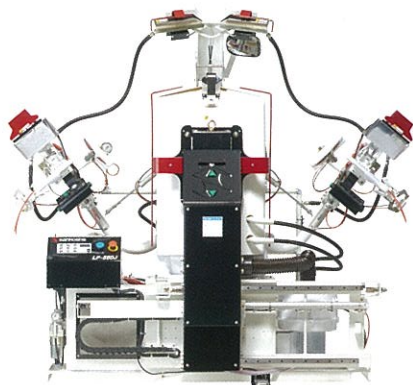

使用電圧	三相 200V
最大消費電力	1.65 Kw
製品重量	590 Kg
空気消費量	45 l / 回 ※
蒸気消費量	40 Kg / h ※
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 3/4B 出 1/2B(×3)
据付寸法	2150 mm × 1210 mm × 1890 mm
搬入寸法	1650 mm × 1210 mm × 1680 mm

LP-500J

大型肩こて採用のベーシック機。
こだわり抜いたあらゆる機能。



使用電圧	三相 200V
最大消費電力	1.65 Kw
製品重量	470 Kg
空気消費量	40 l / 回 ※
蒸気消費量	40 Kg / h ※
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 3/4B 出 1/2B(×2)
据付寸法	1920 mm × 1170 mm × 1890 mm
搬入寸法	1610 mm × 1170 mm × 1590 mm

LAUNDRY

カラー、カフス仕上げ機

LP-660J

カラー、カフス仕上げ機のロングセラー。
抜群のコストパフォーマンス。



使用電圧	単相 200V
最大消費電力	0.03 Kw
製品重量	200 Kg
空気消費量	23 l / 回 ※
蒸気消費量	10 Kg / h ※
使用空気圧	0.6 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	1/2B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	730 mm × 1000 mm × 1620 mm
搬入寸法	730 mm × 1000 mm × 1400 mm

LAUNDRY

ワイシャツ立体仕上げ機 (フジ型)

LP-1110J

乾きの早さで抜群の仕上がり。
省エネと耐久性も同時に実現。



使用電圧	三相 200V
最大消費電力	0.8 Kw
製品重量	470 Kg
空気消費量	78 l / 回 ※
蒸気消費量	19 kg / h ※
使用空気圧	0.5 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	1330 mm × 1970 mm × 1620 mm
搬入寸法	1330 mm × 1970 mm × 1620 mm

LP-1210J

使いやすさと高品質仕上げ。
妥協を許さない三幸社の技術。




使用電圧	単相 200V
最大消費電力	0.03 Kw
製品重量	240 Kg
空気消費量	51 l / 回 ※
蒸気消費量	12 Kg / h ※
使用空気圧	0.5 MPa
使用蒸気圧	0.5 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	545 mm × 1155 mm × 1485 mm
搬入寸法	545 mm × 965 mm × 1485 mm

LAUNDRY

カラー、カフス仕上げ機

LP-1300J

バキュームならではの上質仕上がり。
セットも楽で作業の負担軽減。

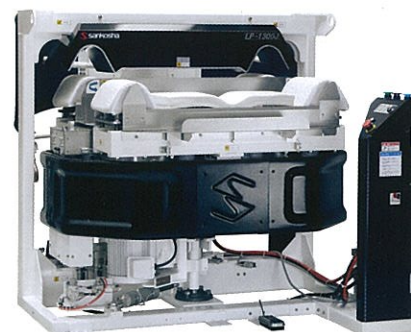

使用電圧	三相 200V
最大消費電力	0.7 Kw
製品重量	530 Kg
空気消費量	82 l / 回 ※
蒸気消費量	12 Kg / h ※
使用空気圧	0.5 MPa
使用蒸気圧	0.6 MPa
空気配管	3/8B
蒸気配管	入 1/2B 出 1/2B
据付寸法	1360 mm × 1400 mm × 1255 mm
搬入寸法	1360 mm × 1400 mm × 1255 mm