

FLT-100DX

全自動水洗脱水機

高い
洗浄力と
脱水効果

優れた
耐久性

マルチ
スピード
シリンダ


多彩な
洗浄
パターン

多様な
品物に
対応



特長

- FLT-100BDの耐久性を継承。
- フローテア・サスペンション・システムの採用で、高い洗浄力と高い脱水効果が得られます。
- 自動投入・自動排出システムに対応可能です。(マテハン対応)
- なめらか動作の油圧傾斜機構を採用。
- 品物に合わせた最適洗浄が可能です。
 - 16種類のプログラムが可能。
 - 洗濯工程のコピーが可能。
 - 100kg→50kgの負荷制御が可能。
 - 品物投入時の自動給水。
- マルチスピードシリンダー回転制御
 - 5段階の洗い回転で多目的洗いに対応。
 - 品種対応3段階のバランス回転で振動の最小化を実現。

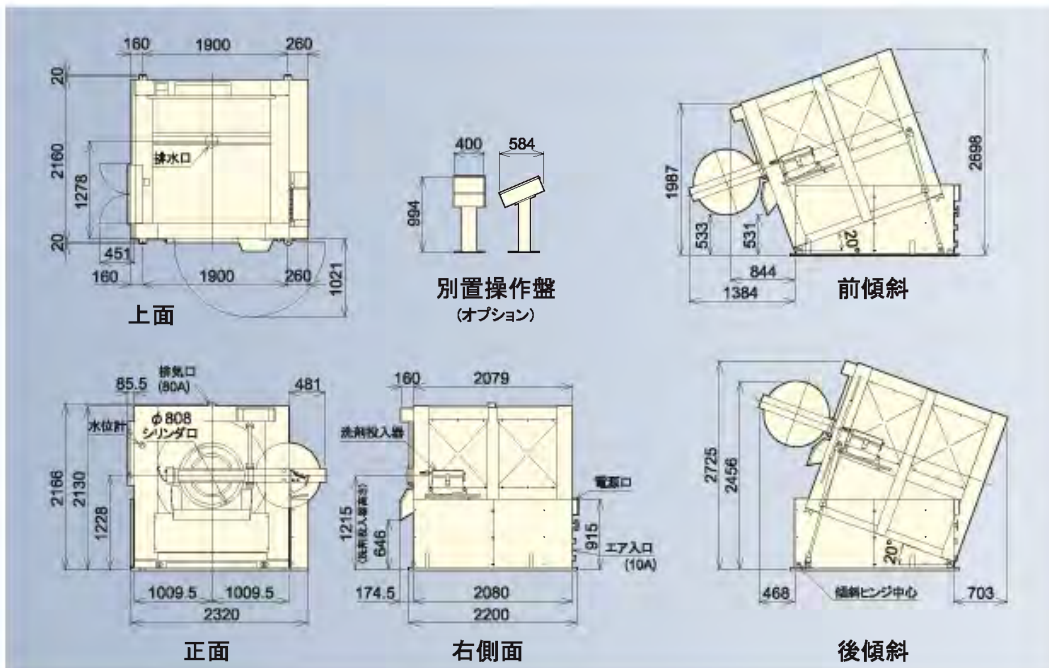

仕様

| | | |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| 型式 | FLT-100DX | |
| 公称負荷量 (JIMS) | 100kg (99kg) | |
| モータ容量 | 洗い | 3.7kw |
| | 脱水 | 2.8/5.5kw |
| | 油圧 | 1.5kw |
| 電源 | 3相 AC200V 50/60Hz | |
| 電気配線 | 14mm ² | |
| 電源ブレーカ | 75A | |
| 管径 | 冷水 | 50A (2") フランジ |
| | 温水 | 50A (2") フランジ |
| | 蒸気 | 25A (1") メスネジ (相フランジ) |
| | 圧縮空気 | 10A (3/8") メスネジ |
| | 排水 | 150A (6") オスネジ |
| | 排気 | 80A (3") メスネジ (エルボ付) |
| 水圧 | 0.1~0.28MPa | |
| 所要蒸気圧 | 0.7MPa MAX | |
| 所要空気圧 | 0.7MPa | |
| 機械重量 | 4900kg | |

■ 据付工事のポイント/レイアウトをするときは、機械周囲に60cm以上のすきまをあけて下さい。メンテナンスが容易です。
 ※JIMSは、(一社)日本産業機械工業会「業務用洗濯機の標準負荷量の設計基準」に基づき計算されたものです。
 ※記載内容は予告なしに変更されることがあります。

アイナックス稲本株式会社

本社 / 〒141-0032 東京都品川区大崎5丁目1番11号 (住友生命五反田ビル7F) TEL: 03-3493-5391
 支店 / 札幌・東北・営業1部・営業2部・営業3部・名古屋・北陸・関西・中国・九州
 テクノサービス / 岩手・新潟・栃木・高崎・北関東・東関東・南関東・厚木・静岡・岡山
 白山工場 / 〒924-0052 石川県白山市源兵衛町948 TEL: 076-277-2211(代) FAX: 076-277-2644
 川府カキセンター / 〒924-0057 石川県白山市松本町1268-10 TEL: 076-274-4150(代) FAX: 076-274-4144
<http://www.inax-corp.co.jp/>