

全自動水洗脱水機

FLT-100DX

高い
洗浄力と
脱水効果

優れた
耐久性

マルチ
スピード
シリンダ




多彩な
洗浄
パターン

多様な
品物に
対応

特長

- FLT-100BDの耐久性を継承。
- フローテア・サスペンション・システムの採用で、高い洗浄力と高い脱水効果が得られます。
- 自動投入・自動排出システムに対応可能です。(マテハン対応)
- なめらか動作の油圧傾斜機構を採用。
- 品物に合わせた最適洗浄が可能です。
 - 16種類のプログラムが可能。
 - 洗濯工程のコピーが可能。
 - 100kg→50kgの負荷制御が可能。
 - 品物投入時の自動給水。
- マルチスピードシリンダ回転制御
 - 5段階の洗い回転で多目的洗いに対応。
 - 品種対応3段階のバランス回転で振動の最小化を実現。

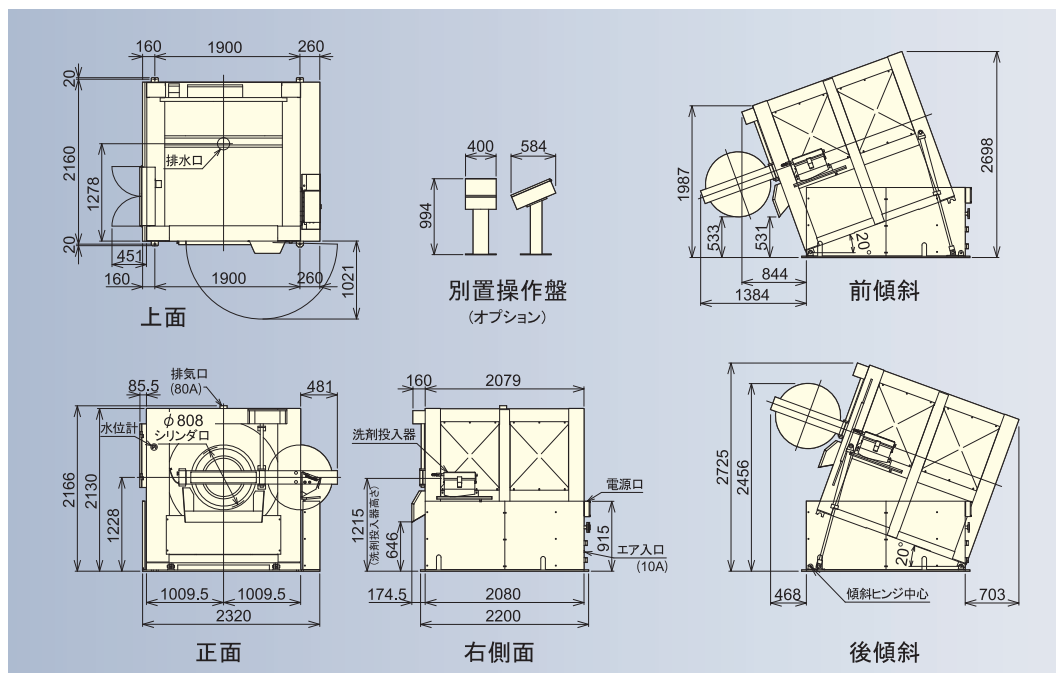

仕様

型 式		FLT-100DX	
公称負荷量 (JIMS)		100kg (99kg)	
モータ容量	洗い	3.7kw	
	脱水	2.8 / 5.5kw	
	油圧	1.5kw	
電 源		3相 AC200V 50/60Hz	
電気配線		14mm ²	
電源ブレーカ		75A	
管 径	冷水	50A	フランジ
	温水	50A	フランジ
	蒸 気	25A	メスネジ (相フランジ)
	圧縮空気	10A	メスネジ
	排水	150A	オスネジ
	排気	80A	メスネジ (エルボ付)
水 圧		0.1～0.28MPa	
所要蒸気圧		0.7MPa MAX	
所要空気圧		0.7MPa	
機械重量		4900kg	

■ 重要なお知らせ (遠心機械設置に関して)

労働安全衛生法により事業者様に下記の法的義務が生じますので厳守願います。
 【労働安全衛生法第45条により導入事業者は定期自主検査が必要で記録を保管しなければなりません】

※ JIMSは日本産業機械工業会「業務用洗濯機の標準負荷量の設計基準」に基づき計算されたものです
 ※ 製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります


安全上のご注意

- 据付、試運転前に取扱説明書をお読みいただき、正しい運転を行ってください。
- 取扱説明書に従って定期点検を実施してください。

※ カタログに掲載されている写真は一部標準仕様と異なる場合があります
 ※ 製品の色は印刷物のため実際の色とは多少異なります

アイナックス稲本株式会社

本 社 / 〒141-0032 東京都品川区大崎5丁目1番11号 (住友生命五反田ビル7F) TEL: 03-3493-5391
 白 山 工 場 / 〒924-0052 石川県白山市源兵島町948 TEL: 076-277-2211 (代) FAX: 076-277-2644
 品物センター / 〒924-0057 石川県白山市松本町1268-10 TEL: 076-274-4150 (代) FAX: 076-274-4144

この他全国に販売・メンテナンスの拠点がございます。
 詳しくはホームページをご覧ください。

<https://www.inax-corp.co.jp/>

(右のQRコードからもホームページを開くことができます)



2025年7月現在