

50Kg 単胴連続洗濯機

NCP50 シリーズ

待望の機械が
NEW
ついに登場！

スパイラル
ドラム

衛生対応

50kg
仕様



水量管理

大画面
タッチパネル

スパイラルドラム構造による安定した生産性と洗浄品質

■ NCP60連洗のドラム構造とは異なるCP19連洗のスパイラルドラムを継承

12本のビータと最大450°の揺動回転による揉み洗い効果による、高い洗浄効果を発揮します。

衛生対応

- NCP50連洗はドラム洗浄用粉末洗剤の投入口、すすぎゾーンに加熱キットを装備、集中排水ダクト、洗浄プログラムを標準搭載した衛生対応仕様です。

水量管理機能


- コンベアから重量データを受け取り、負荷量に応じて、浸し水水量、すすぎ水量、洗剤投入量を変動させる負荷変動対応制御を標準搭載しています。負荷量に応じた適正量の水や洗剤を投入することができ、新水、洗剤の無駄を無くすことで、ランニングコストを削減できます。
- 流量計による給水コントロール
浸し水、すすぎ水、リサイクル水の供給量を、品種に合わせて細やかに設定することが可能で、流量計により、各給水量を正確にコントロールすることができます。

大画面タッチパネル

- 15インチの大画面タッチパネルの採用で運転状況の見易さが向上
品種データの入力作業も行い易くなりました。
操作部は自立式の別置タイプとなっており、レイアウトに合わせて自由に設置可能です。
- 機械の運用情報の見える化
重量データの取り込み機能により生産量をバッチ数だけでなく、重量で把握することが可能です。
水、電気、蒸気、エアーの使用量の集計機能を搭載しており、連洗で使用するユーティリティ使用量の確認・管理が行えます。（※別途、電力計、蒸気流量計、エアー流量計の取付が必要となります。）

CP19連洗と同サイズ

- CP19連洗と同サイズのため、機械レイアウトの大きな変更が無く入替可能です。
他社 50kg 連洗と比較して、機械長さが短く、コンパクトです。

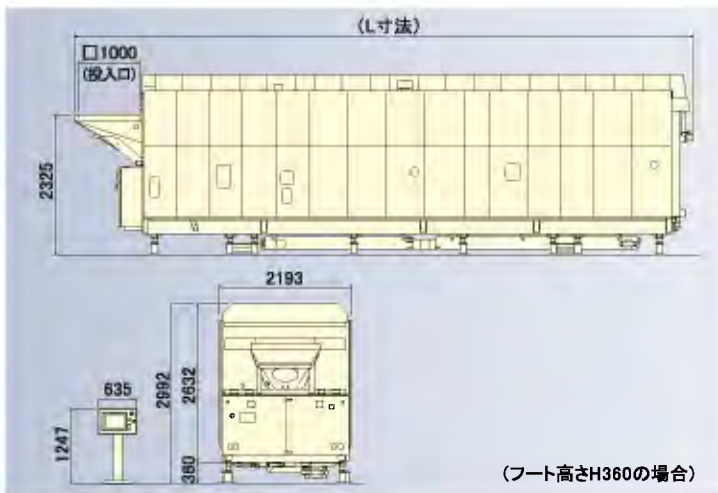

※記載内容は予告無く変更になる場合があります。

仕様

型式	NCP50-8	NCP50-10	NCP50-12	NCP50-14	NCP50-16	
槽数	8	10	12	14	16	
公称負荷量	50kg					
モーター容量	ドラム駆動モータ	11kW		15kW	22kW	
	ポンプ(冷水ポンプ1)	1.5kW				
	ポンプ(冷水ポンプ2)	0.75kW				
	自動リント除去装置	0.06kW				
	ポンプ(温水ポンプ1)	1.5kW				
	ポンプ(温水ポンプ2)	0.75kW				
配管	給水	65A	65A	65A	80A	80A
	蒸気	65A	65A	80A	80A	80A
	エアー	10A	10A	10A	10A	10A
機械寸法	全長(L寸法)	7,782mm	9,032mm	10,282mm	11,532mm	12,736mm
	幅	2,193mm				
	高さ	2,632mm				
機械重量(無負荷時)	9.2ton	10.1ton	10.9ton	12ton	12.5ton	

アイナックス稲本株式会社

本社 / 〒141-0032東京都品川区大崎5丁目1番11号(住友生命五反田ビル7F) TEL:03-3493-5391
 支店 / 札幌・東北・営業1部・営業2部・営業3部・名古屋・北陸・関西・中国・九州
 テクノサービス / 岩手・新潟・栃木・高崎・北関東・東関東・南関東・厚木・静岡・岡山・沖縄
 白山工場 / 〒924-0052石川県白山市源兵衛町948 TEL:076-277-2211(代) FAX:076-277-2644
 山形工場 / 〒924-0057石川県白山市松本町1268-10 TEL:076-274-4150(代) FAX:076-274-4144
<http://www.inax-corp.co.jp/>