

連続水洗機

NCW-Aシリーズ

待望の機械が
NEW
ついに登場!

HYBRID

省エネ

節水

衛生
対応

高い
洗浄品質

省スペース



※裏面に運送についての重要事項を記載してあります。

新機能搭載 節水・省エネで更にエコ

節水・省エネ (新機能)

■ 省エネ対応ソフト


コンベアから重量データを受け取り、負荷量に応じた適量の水や洗剤を投入することができ、新水・洗剤の無駄を無くすことでランニングコストを削減できます。

■ 流量計による給水コントロール

浸し水、すすぎ水の供給量を、品種に合わせて細やかに設定することが可能で、流量計により各給水量を正確にコントロールすることができる。

負荷量に応じた最適な水量に自動調整

例えば浸し水水量を「6.0L/1kg」と設定した場合
 負荷量60kgの場合、6.0×60kg=360L
 負荷量50kgの場合、6.0×50kg=300L
 に自動調整されます。



次の項目について、負荷量に応じて自動で変動させることができます。

浸し水水量

洗剤・助剤投入量

すすぎ水量

〈洗い〉〈すすぎ〉の機能別ハイブリッドモジュールデザイン


HYBRID

NCW連洗は選択温度と洗剤濃度を維持しやすいバッチフローを採用し、更に〈洗い〉〈すすぎ〉の機能別モジュールを採用することにより、高品質の洗いを実現します。


■ 洗いモジュール全槽給排水・温度管理が可能

■ 洗いモジュール・すすぎモジュールの揺動角度、揺動速度の変更が可能

機能別 専用シリンダー

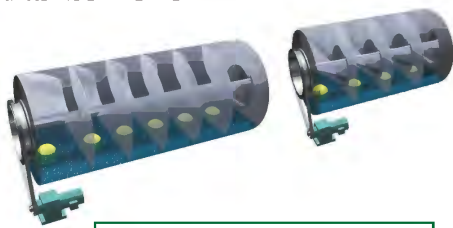

各モジュールの独立運転が可能

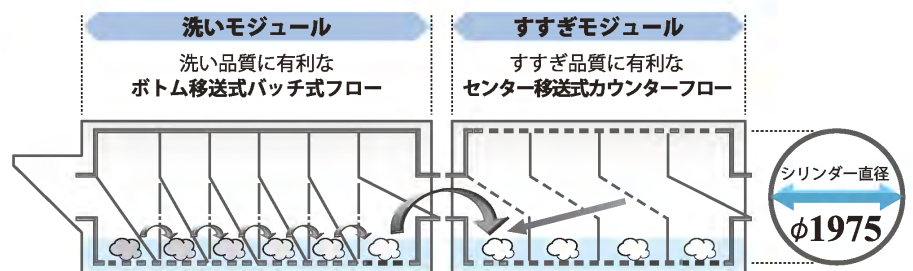

先進的な衛生仕様

定期的な機器洗浄により、安定した洗浄品質を確保できます。簡単に機械内部の洗浄を行うための機能が充実しています。

■ 80℃ 10分洗浄対応

■ 自動プログラムによる簡単ドラム洗浄

■ 集合ドレンで工場内のドライフロア化を実現

■ 汚れにくく簡単に清掃できるタンク構造

最小クラスの省スペース設計

専用コンパクトシリンダーを設計・採用する事で複胴槽連洗では最小クラスの省スペースを実現。

形式	全長 (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)
NCW-7A	8,393	2,350	2,716
NCW-8A	9,092		
NCW-10A	10,640		
NCW-12A	12,038		
NCW-14A	14,501		
NCW-16A	16,049		

※本カタログの仕様は予告なしに変更されることがあります。

アイナックス稲本株式会社

本社 / 〒141-0032東京都品川区大崎5丁目1番11号(住友生命五反田ビル7F) TEL:03-3493-5391
 白山工場 / 〒924-0052石川県白山市源兵衛町948 TEL:076-277-2211(代) FAX:076-277-2644
 創研ビル / 〒924-0057石川県白山市松本町1268-10 TEL:076-274-4150(代) FAX:076-274-4144

この他全国に販売・メンテナンスの拠点がございます。詳しくはホームページをご覧ください。

<http://www.inax-corp.co.jp/>

(右のQRコードからもホームページを開くことができます)



2021年6月現在

■ 重要なお知らせ (運送について)

- ・機械長さが14槽を超える連洗の運送には、トレーラーが必要となります。
- ・トレーラーを使用する場合には、運送日の3ヶ月前までに道路許可申請が必要で。

またトレーラーの運行には2日間以上の日数を要します。(その都度確認)