

NEO-100H オシボリ専用機

全自動水洗脱水機

マテハン
対応マシーン

節電
クラスNo.1

設置場所
自由度
アップ

コンパクト
設計

マルチ
スピード
シリンダ

らくらく
自動投入
自動排出

昇温能力
60%アップ



クラスNo.1の節電

- **モーター容量: 5.5kW** (他社比 1/3) ※脱水時の最大モーター使用容量
- **電力使用量: 26%節電** (1工程あたり他社比)

節電
クラス
No.1

マテハン対応マシーン

- 大型ホッパーで、らくらく自動投入
- 傾斜角度 前**12度** 自動排出
- コンベア等の接続により、連続システムが可能です。
- 別置型操作盤を標準装備

生産性と使いやすさを極めるスマートデザイン

- 抜群の洗浄力と、オシボリに最適な残水率をコントロールします。
- 静音タイプ循環式蒸気ノズル採用 昇温スピード **60%アップ**により工程時間の短縮 (自社比)

マルチスピードシリンダー回転制御


- 5段階の洗い回転を選択可能
- 3段階のバランス回転で振動の最小化を実現

設置場所自由度アップ

- 排水方向は4方向5箇所より自由選択 (下、右、左、後方の左右)

コンパクト設計

設置スペース
18%削減
(自社従来機比)

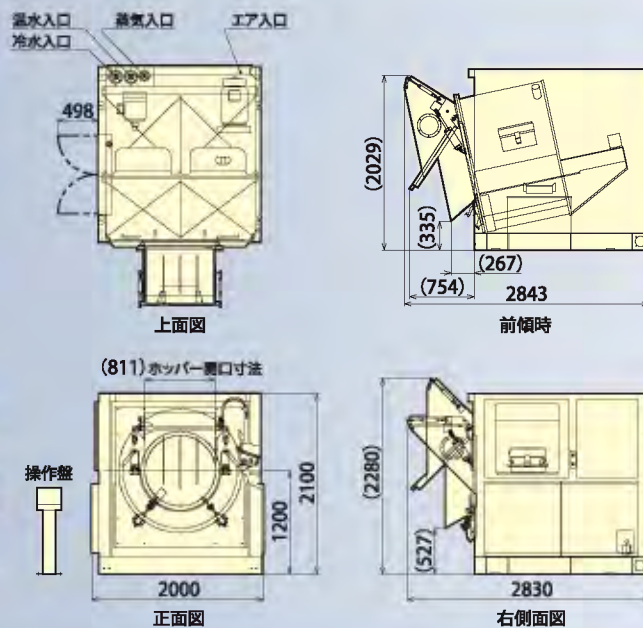

仕様

型式		NEO-100H	
公称負荷量 (JIMS)		100kg (99kg)	
モーター容量	洗い	3.7kW	
	脱水	2.8/5.5kW	
電源		3相 AC200V 50/60Hz	
電気配線		14mm ²	
電源ブレーカ		75A	
管径	冷水	50A(2")	フランジ
	温水	50A(2")	フランジ
	蒸気	25A(1")	メスネジ (相フランジ)
	圧縮空気	10A(3/8")	メスネジ
	排水	100A(4")	オスネジ
	排気	80A(3")	メスネジ (エルボ付)
水圧		0.1~0.28MPa	
所要蒸気圧		0.7MPa MAX	
所要空気圧		0.7MPa	
機械重量		4500kg	

記載内容は予告なしに変更されることがあります。

アイナックス稲本株式会社

本社 / 〒141-0032東京都品川区大崎5丁目1番11号 (住友生命五反田ビル7F) TEL: 03-3493-5391
 支店 / 札幌・東北・営業1部・営業2部・営業3部・名古屋・北陸・関西・中国・九州
 テクノサービス / 岩手・新潟・栃木・高崎・北関東・東関東・南関東・厚木・静岡・岡山
 白山工場 / 〒924-0052石川県白山市源兵衛町948 TEL: 076-277-2211(代) FAX: 076-277-2644
 創設センター / 〒924-0057石川県白山市松本町1268-10 TEL: 076-274-4150(代) FAX: 076-274-4144
<http://www.inax-corp.co.jp/>