

全自動水洗脱水機

NEO-100H

オシボリ専用機

マテハン
対応マシン

節電
クラスNo.1

設置場所
自由度
アップ

コンパクト
設計

マルチ
スピード
ドラム

らくらく
自動投入
自動排出

昇温能力
60%アップ



クラスNo.1の節電

■ モーター容量: **5.5kW** (他社比 1/3)
※脱水時の最大モーター使用容量

■ 電力使用量: **26%節電** (1工程あたり他社比)

節電
クラス
No.1

マテハン対応マシーン

■ 大型ホッパーで、らくらく自動投入

■ コンベアー等の接続により、連続システムが可能です。

■ 傾斜角度 前**12度** 自動排出

■ 別置型操作盤を標準装備

生産性と使いやすさを極めるスマートデザイン

■ 抜群の洗浄力と、オシボリに最適な残水率をコントロールします。

■ 静音タイプ蒸気ノズル採用 昇温スピード **60%アップ**により工程時間の短縮 (自社比)

マルチスピードドラム回転制御

■ 5段階の洗い回転を選択可能


■ 3段階のバランス回転で振動の最小化を実現

設置場所自由度アップ

■ 排水方向は4方向5箇所より自由選択 (下、右、左、後方の左右)

コンパクト設計

設置スペース
18%削減
(自社従来機比)

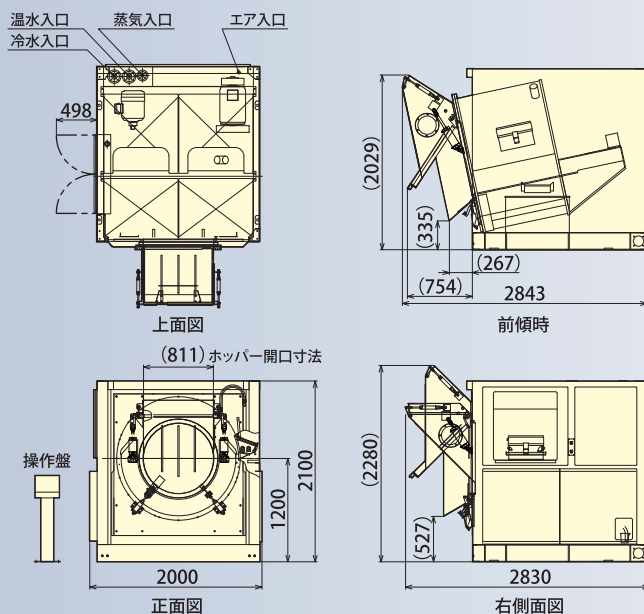

仕様

型 式		NEO-100H	
公称負荷量 (JIMS)		100kg (99kg)	
モーター容量	洗い	3.7kW	
	脱水	2.8 / 5.5kW	
電 源		3相 AC200V 50/60Hz	
電気配線		14mm ²	
電源ブレーカ		75A	
管 径	冷水	50A (2")	フランジ
	温水	50A (2")	フランジ
	蒸気	25A (1")	メスネジ (相フランジ)
	圧縮空気	10A (3/8")	メスネジ
	排水	100A (4")	オスネジ
	排気	80A (3")	メスネジ (エルボ付)
水 圧		0.1～0.28MPa	
所要蒸気圧		0.7MPa MAX	
所要空気圧		0.7MPa	
機械重量		4500kg	

■重要なお知らせ (遠心機械設置に関して)

労働安全衛生法に基づき事業者様に下記の通り法的義務が生じますので厳守願います。
【労働安全衛生法第45条により導入事業者は定期自主検査が必要で記録を保管しなければなりません】

※ JIMSは日本産業機械工業会「業務用洗濯機の標準負荷量の設計基準」に基づき計算されたものです
※ 製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります

安全上のご注意
■ 据付、試運転前に取扱説明書をお読みいただき、正しい運転を行ってください。
■ 取扱説明書に従って定期点検を実施してください。

※ カタログに掲載されている写真は一部標準仕様と異なる場合があります
※ 製品の色は印刷物のため実際の色とは多少異なります

アイナックス稲本株式会社

本 社 / 〒141-0032 東京都品川区大崎5丁目1番11号 (住友生命五反田ビル7F) TEL: 03-3493-5391
白 山 工 場 / 〒924-0052 石川県白山市源兵衛町948 TEL: 076-277-2211 (代) FAX: 076-277-2644
仙台工務センター / 〒924-0057 石川県白山市松本町1268-10 TEL: 076-274-4150 (代) FAX: 076-274-4144

この他全国に販売・メンテナンスの拠点がございます。
詳しくはホームページをご覧ください。

<https://www.inax-corp.co.jp/>

(右のQRコードからもホームページを開くことができます)



2025年7月現在