



# NEO-200

全自動水洗脱水機



## 使いやすさを追求したコンパクトモデル

### 操作性・安全性を向上

- ・洗剤供給器と操作盤を左側に集約し操作性を向上
- ・操作盤をベースに固定、本体傾斜後も操作位置が変わらず安全性を向上
- ・ドアフレーム形状の変更により品物の引っかかりがない構造

### 生産性の向上

- ・内蔵エアタンクの急速浮上で脱水工程を短縮
- ・サスペンションを強化し、アンバランス回数を減少
- ・100キロ負荷水量制御搭載（節水用）

接液部主軸軸受シールを定期的にフラッシングし、砂やリントを洗浄する機能が追加

### 油圧機器を本体内部に設置




- ・従来機FLT-200のコンベアをそのまま使用し入替が可能
- ・従来機より、設置スペース20%削減

設置スペース

**20%削減**

(自社従来機比)

コンパクト設計

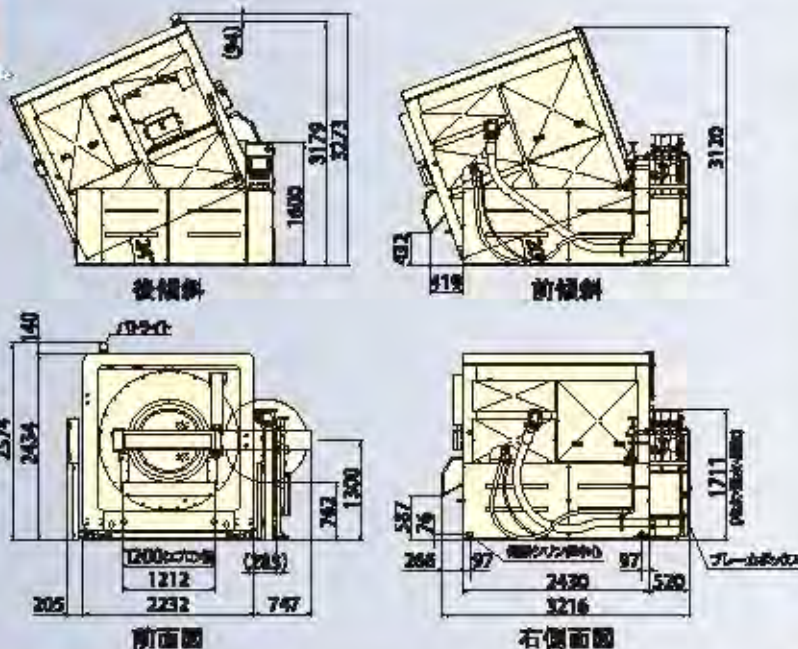

### 仕様

型式		NEO-200
公称負荷量 (JIS)		200kg(200kg)
モータ容量	熱い	7.5kW
	脱水	5.5/1.1kW
	油圧	2.2kW
電圧		3相 400V 50/60Hz
電気配線		22mm <sup>2</sup>
電源ブレーカ		100A
管径	冷水	80A(3") フランジ
	温水	80A(3") フランジ
	排水	200A(8")
	蒸気	80A(1-1/4") フランジ
	エア	10A(3/8") メスネジ
水圧		0.1~0.25MPa
所要蒸気圧		MAX 0.7MPa
所要空気圧		0.7~0.9MPa
機械重量		9000kg

※本カタログの仕様は予告なしに変更されることがあります。

## アイナックス稲本株式会社

本社 / 〒141-0032東京都品川区大崎5丁目1番11号(住友生薬五反田ビル7F) TEL:03-3493-5391  
 支店 / 札幌・東北・岩手1部・岩手2部・宮城3部・名古屋・北陸・関西・中国・九州  
 テクニクス / 岩手・新潟・岩木・高崎・北関東・東関東・南関東・厚木・静岡・岡山  
 白山工場 / 〒924-0062石川県白山市徳兵衛町948 TEL:076-277-2211(内) FAX:076-277-2644  
 白石工場 / 〒924-0057石川県白山市松本町1288-10 TEL:076-274-4150(内) FAX:076-274-4144  
<http://www.inax-corp.co.jp/>