


全自動水洗脱水機

NEO-200

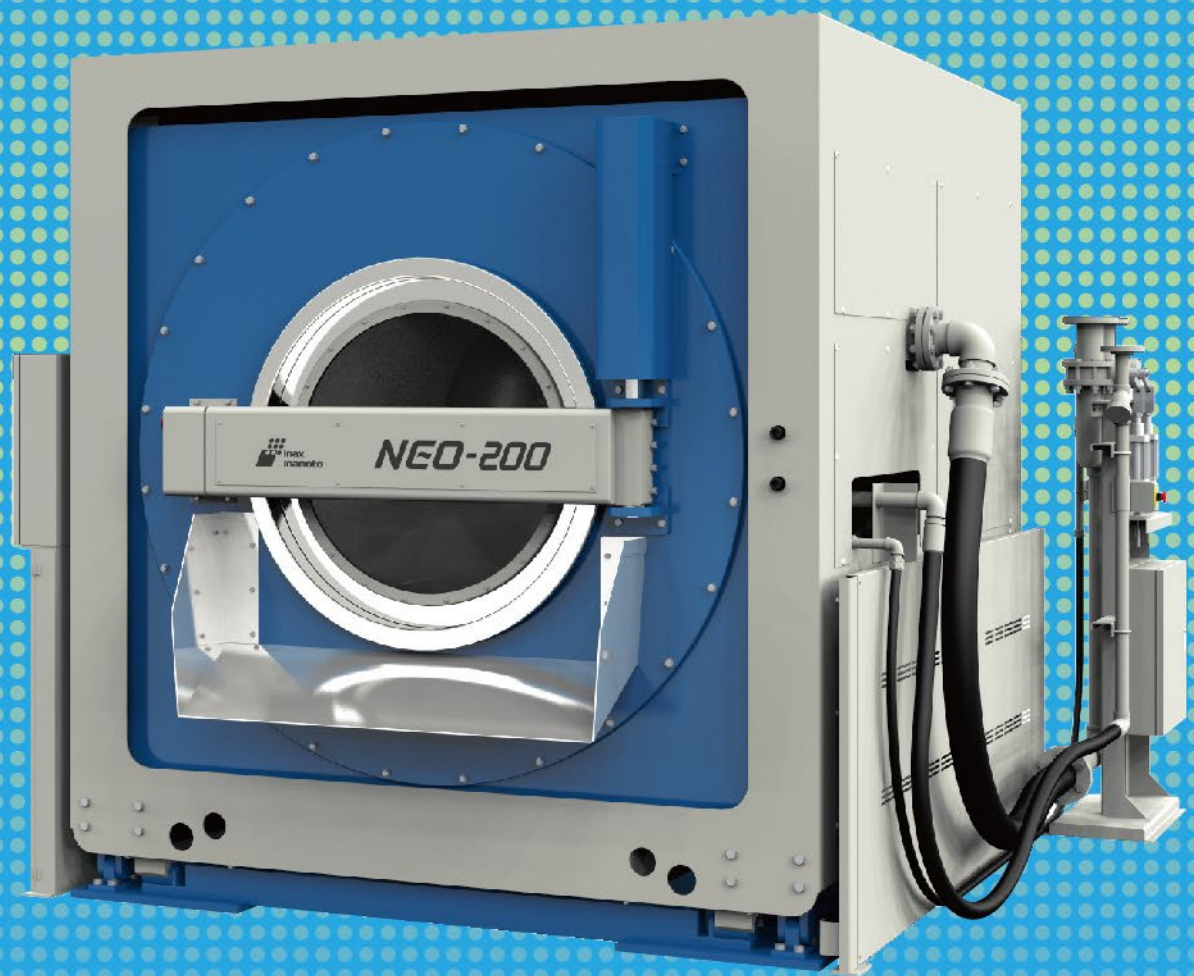

使いやすさを追求したコンパクトモデル

操作性・安全性を向上

- ・洗剤供給器と操作盤を左側に集約し操作性を向上
- ・操作盤をベースに固定、本体傾斜後も操作位置が変わらず安全性を向上
- ・ドアフレーム形状の変更により品物の引っかかりがない構造

生産性の向上

- ・内蔵エアタンクの急速浮上で脱水工程を短縮
- ・サスペンションを強化し、アンバランス回数を減少
- ・100キロ負荷水量制御搭載（節水用）

接液部主軸軸受シールを定期的にフラッシングし、砂やリントを洗浄する機能が追加


油圧機器を本体内部に設置



- ・従来機FLT-200のコンベアをそのまま使用し入替が可能
- ・従来機より、設置スペース20%削減

設置スペース
20%削減
(自社従来機比)

コンパクト設計

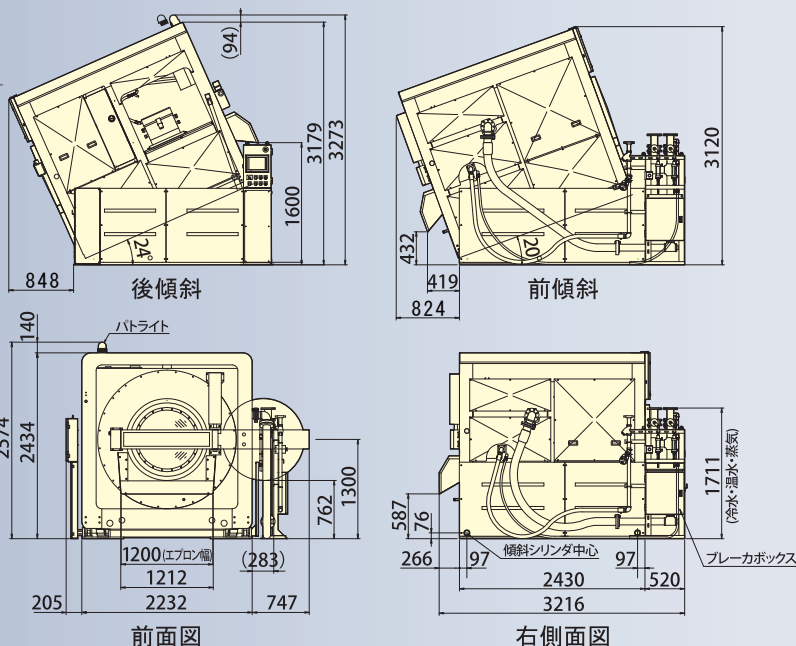

仕様

型 式		NEO-200
公称負荷量 (JIMS)		200kg (200kg)
モーター容量	洗 い	7.5kW
	脱 水	5.5 / 11 kW
	油 圧	2.2 kW
電 源		3相 AC200V 50/60Hz
電 気 配 線		22mm ²
電源 プレーカ		100A
管 径	冷水	80A フランジ
	温水	80A フランジ
	排 水	200A
	蒸 気	32A フランジ
	エ ア	10A メスネジ
水 圧		0.1 ~ 0.28 MPa
所要蒸気圧		MAX 0.7 MPa
所要空気圧		0.7 ~ 0.9 MPa
機 械 重 量		9000kg

重要なお知らせ（遠心機械設置に関して）

労働安全衛生法により事業者様へ下記の法的義務が生じますので厳守願います。
【労働安全衛生法第45条により導入事業者は定期自主検査が必要で記録を保管しなければなりません】

※ JIMSは日本産業機械工業会「業務用洗濯機の標準負荷量の設計基準」に基づき計算されたものです
※ 製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります



安全上のご注意

- 据付、試運転前に取扱説明書をお読みいただき、正しい運転を行ってください。
- 取扱説明書に従って定期点検を実施してください。

※ カタログに掲載されている写真は一部標準仕様と異なる場合があります
※ 製品の色は印刷物のため実際の色とは多少異なります

アイナックス稲本株式会社

本 社 / 〒141-0032 東京都品川区大崎5丁目1番11号 (住友生命五反田ビル7F) TEL: 03-3493-5391
白 山 工 場 / 〒924-0052 石川県白山市源兵衛町948 TEL: 076-277-2211 (代) FAX: 076-277-2644
訓練センター / 〒924-0057 石川県白山市松本町1268-10 TEL: 076-274-4150 (代) FAX: 076-274-4144

この他全国に販売・メンテナンスの拠点がございます。
詳しくはホームページをご覧ください。

<https://www.inax-corp.co.jp/>

(右のQRコードからもホームページを開くことができます)



2025年7月現在