

バッチ式水洗脱水機

# IWE-DXシリーズ

多機能  
タッチパネル

衛生対応



簡単操作

優れた  
バランス  
機構

節水機能

## IWE-22DX、IWE-35DXが新たに発売開始! タッチパネル搭載により簡単操作で機能充実のベーシックマシーン!!

### ワンタッチ節水機能


洗濯量が少ない時には「少量」スイッチを押すだけの簡単操作で工程時間の短縮と給水量の節約が可能。

### 優れたバランス機構

抜群の安定感を誇るサスペンション。  
22キロはスプリング式、35キロ、50キロはエアライド式を採用しており、脱水時の振動やアンバランスを抑え、安定した性能を発揮。

### 充実の機能性

- ・簡単操作のカラータッチパネル
  - ・80℃ 10分以上の高温洗浄(衛生洗い)対応
  - ・16チャンネルの洗濯プログラム登録が可能
  - ・給排水時のドラム停止機能
  - ・ソフト洗い、つけ置き洗い(22Kg、35Kgのみ)など多目的な使用が可能
- ※つけ置き洗いを行う場合は、電源・エアーが供給されている事が前提です。

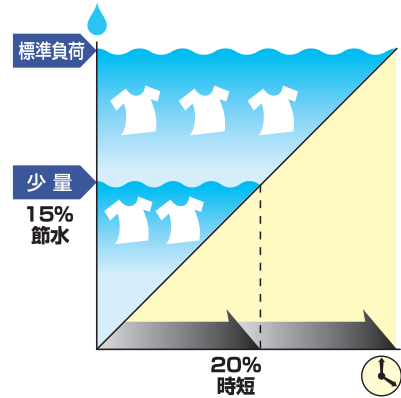

※節水は蒸気消費量の削減にもつながります。




カラータッチパネル

### 仕様一覧表

型式	IWE-22DX	IWE-35DX	IWE-50DX			
公称負荷量(標準負荷量JIMS)	22kg (19kg)	35kg (32kg)	50kg (50kg)			
モータ容量	3.7kW	5.5kW	7.5kW			
電源	3相 AC200V 50/60Hz					
所要蒸気圧	0.7MPa					
水圧	0.1~0.28MPa					
管径	冷水	25A	メスネジ 40A	メスネジ 40A	メスネジ 40A	メスネジ
	温水	25A (オプション)	メスネジ 40A (オプション)	メスネジ 40A (オプション)	メスネジ 40A (オプション)	メスネジ
	蒸気	15A	メスネジ (相フランジ付) 20A	メスネジ (相フランジ付) 20A	メスネジ (相フランジ付) 20A	メスネジ (相フランジ付)
	圧縮空気	—	—	10A	メスネジ 10A	メスネジ 10A
	排水	80A	オスネジ 100A	オスネジ 100A	オスネジ 100A	オスネジ 100A
	排気	50A	オスネジ 65A	ネジ無し 65A	ネジ無し 65A	ネジ無し 65A
機械寸法 幅×奥行×高さ	1,100×1,295×1,784	1,300×1,617×1,886	1,600×1,734×1,986			
電気配線	5.5mm <sup>2</sup>	8mm <sup>2</sup>	8mm <sup>2</sup>			
電源ブレーカ	30A※	40A	40A			
機械重量	950kg	1,450kg	1,900kg			

※設備側は40Aのブレーカをご用意下さい。

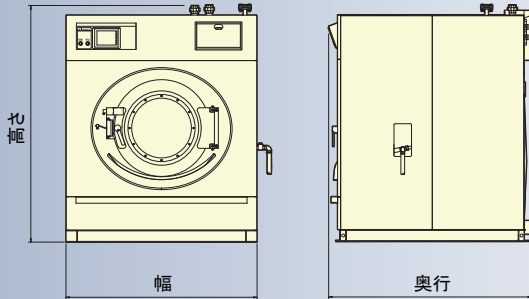

■据付工事のポイント/レイアウトをする時は、機械周囲に60cm以上のすきまをあけて下さい。メンテナンスが容易です。

### 重要なお知らせ (遠心機械設置に関して)

労働安全衛生法に基づき事業者様に下記の通り法的義務が生じますので厳守願います。  
【労働安全衛生法第45条により導入事業者は定期自主検査が必要で記録を保管しなければなりません】

※ JIMSは日本産業機械工業会「業務用洗濯機の標準負荷量の設計基準」に基づき計算されたものです  
※ 製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります

**安全上のご注意**

- 据付、試運転前に取扱説明書をお読みいただき、正しい運転をしてください。
- 取扱説明書に従って定期点検を実施してください。

※ カタログに掲載されている写真は一部標準仕様と異なる場合があります  
※ 製品の色は印刷物のため実際の色とは多少異なります

## アイナックス稲本株式会社

本社 / 〒141-0032東京都品川区大崎5丁目1番11号(住友生命五反田ビル7F) TEL:03-3493-5391  
白山工場 / 〒924-0052石川県白山市源兵島町948 TEL:076-277-2211(代) FAX:076-277-2644  
創設が加わター / 〒924-0057石川県白山市松本町1268-10 TEL:076-274-4150(代) FAX:076-274-4144

この他全国に販売・メンテナンスの拠点がございます。  
詳しくはホームページをご覧ください。

<http://www.inax-corp.co.jp/>  
(右のQRコードからもホームページを開くことができます)



2022年3月現在