


仕上げ品質をさらなる高みへ

世界標準の仕上りをバージョンアップ

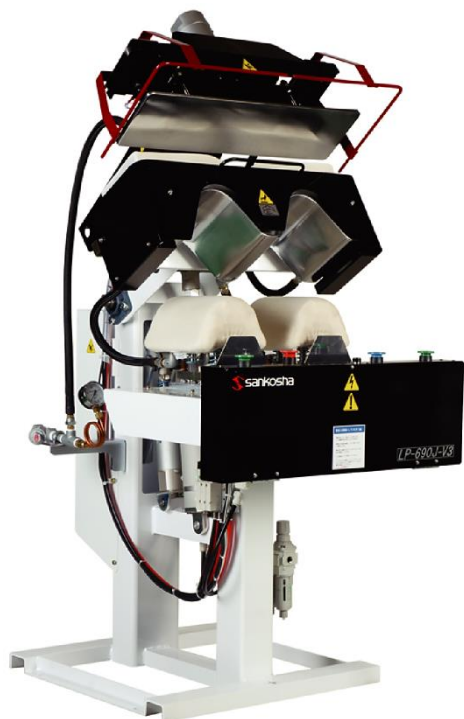

LP-690J-v3

伸張型カラー・カフス仕上機



LP-550J-v3

立体ボディ仕上機

■ 世界基準の仕上げ品質

三幸社の確立した世界基準の仕上がり

■ スリーブアーム上下機構

シャツの袖の仕立て角度に的確に対応し、肩・脇ジワを大幅軽減

■ 風量調整機能

生地や厚さに合わせて熱風風量を調整し、美しい仕上がりを約束

■ 本カフスごて装備

他に類を見ない 剣先の美しい仕上がり

■ 抜群の生産性

最高の仕上げ品質を保ちながら生産性を最大化



<http://www.sankosha-mfg.com>

三幸社のサイトにアクセスください
お役に立つ耳寄り情報満載




株式会社 三幸社
〒193-0815, 東京都八王子市叶谷町988
Tel: 042 621 1182 Fax: 042 620 0751

LP-550・LP-690の卓越した特長

New!

タックプレス
アップ・ダウン機構



New!




本タックごて
美しいタック仕上げ



高速タックごて
簡単・高生産の仕上げ

New!


新開発 ハイブリッド
ボディカバー

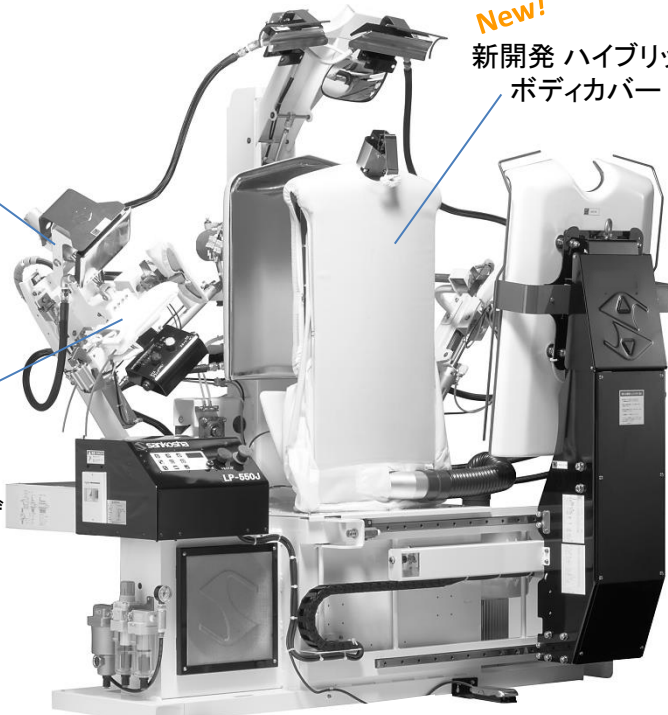

LP-550J-v3

パワフル
プレスシリンダー

テンション型
襟プレス

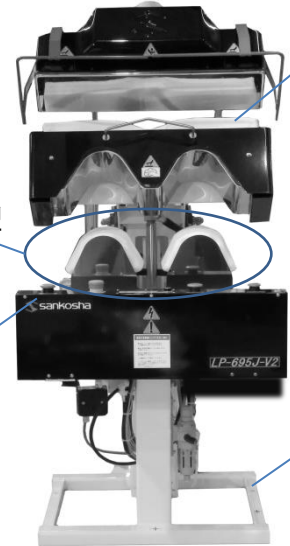

LP-690J-v2

プレス圧吸収型
カフス下ごて

使いやすい
操作パネル

省スペース
設計

高速プレス


最高の品質と信頼性

製品仕様

機種名:		LP-550J-V3	LP-690J-V3
電源電圧		三相 200V	単相 200V
消費電力		2.0 kW	0.03 kW
エア	規定圧	0.6 MPa	0.6 MPa
	消費量	38 ℓ / 回	23 ℓ / 回
	配管径	3/8B	3/8B
スチーム	規定圧	0.6 MPa	0.6 MPa
	消費量	40 kg / 時	10 kg / 時
	配管径	入 3/4B, 出 1/2B x 3	入 1/2B, 出 1/2B
正味重量		580 kg	210 kg
寸法 (幅×奥行×高さ) mm		2140 x 1120 x 1850	710 x 1000 x 1620
搬入寸法 mm		1700 x 1120 x 1680	710 x 1000 x 1400

製品デザイン・仕様は予告なく変更になることがあります。

システム組合せ例

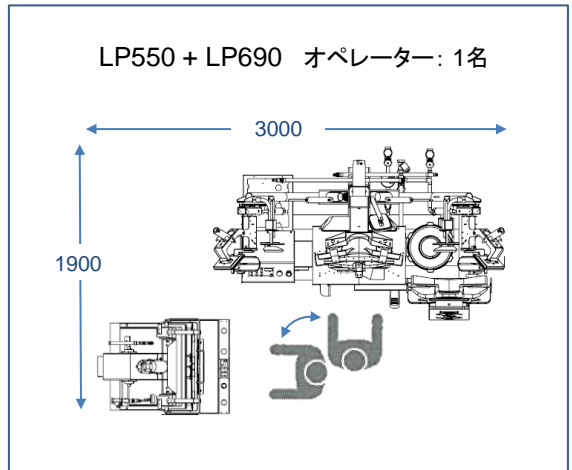


アクセサリ・周辺機器



ボールフック

プレス待機の
ワイシャツがけ



クールファン

機械の熱気を効率よく逃がし、
作業環境を大幅に改善します。

LP-550J-v3 仕様バリエーション

仕様	カフス上下機構	本タック型	高生産型	価格	備考
タイプ A	●	●	-	¥3,350,000	標準在庫品
タイプ B	●	-	●	¥3,350,000	受注生産 (納期応談)
タイプ C	-	●	-	¥3,200,000	
タイプ D	-	-	●	¥3,200,000	

取扱店



sankosha
PRESS AND PROGRESS