

50Kg 単胴連續洗濯機

NCP50 シリーズ

スパイラル
ドラム

衛生対応

50kg
仕様

水量管理

大画面
タッチパネル



スパイラルドラム構造による安定した生産性と洗浄品質

■ NCP60連洗のドラム構造とは異なるCP19連洗のスパイラルドラムを継承

12本のビータと最大450°の揺動回転による揉み洗い効果による、高い洗浄効果を発揮します。

衛生対応

■ NCP50連洗はドラム洗浄用粉末洗剤の投入口、すすぎゾーンに加熱キットを装備、集中排水ダクト、洗浄プログラムを標準搭載した衛生対応仕様です。

水量管理機能

■ コンベアから重量データを受け取り、負荷量に応じて、浸し水水量、すすぎ水量、洗剤投入量を変動させる負荷変動対応制御を標準搭載しています。負荷量に応じた適正量の水や洗剤を投入することができ、新水、洗剤の無駄を無くすことで、ランニングコストを削減できます。

■ 流量計による給水コントロール

浸し水、すすぎ水、リサイクル水の供給量を、品種に合わせて細やかに設定することができる、流量計により、各給水量を正確にコントロールすることができます。

大画面タッチパネル

■ 15インチの大画面タッチパネルの採用で運転状況の見易さが向上

品種データの入力作業も行い易くなりました。

操作部は自立式の別置タイプとなっており、レイアウトに合わせて自由に設置可能です。

■ 機械の運用情報の見える化

重量データの取り込み機能により生産量をバッチ数だけでなく、重量で把握することができます。


水、電気、蒸気、エアの使用量の集計機能を搭載しており、連洗で使用するユーティリティ使用量の確認・管理が行えます。

(※別途、電力計、蒸気流量計、エア流量計の取付が必要となります。)

CP19連洗と同サイズ

■ CP19連洗と同サイズのため、機械レイアウトの大きな変更が無く入替可能です。

他社 50kg 連洗と比較して、機械長さが短く、コンパクトです。

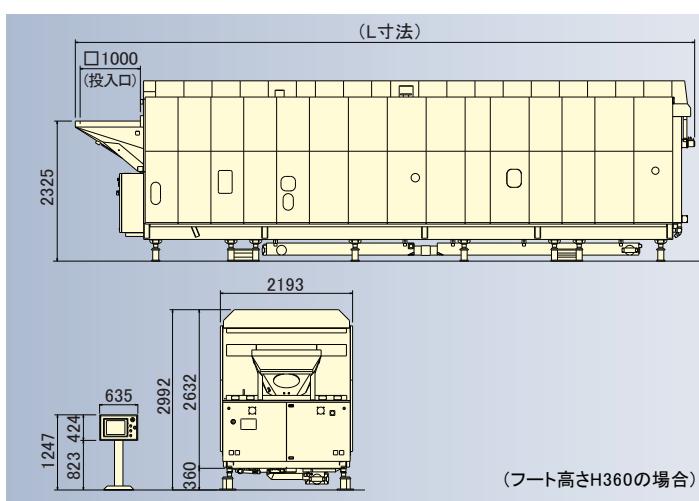

仕様

型 式	NCP50-8	NCP50-10	NCP50-12	NCP50-14	NCP50-16
槽 数	8	10	12	14	16
公称負荷量	50kg				
モータ 容 量					
ドラム駆動モータ	11kW		15kW		22kW
ポンプ(冷水ポンプ1)		1.5kW			
ポンプ(冷水ポンプ2)		0.75kW			
自動リント除去装置		0.06kW			
ポンプ(温水ポンプ1)		1.5kW			
ポンプ(温水ポンプ2)		0.75kW			
自動リント除去装置		0.06kW			
配 管					
給 水	65A	65A	65A	80A	80A
蒸 気	65A	65A	80A	80A	80A
エ ア	10A	10A	10A	10A	10A
機 械 尺 法					
全長(L寸法)	7,782mm	9,032mm	10,282mm	11,532mm	12,736mm
幅			2,193mm		
高 さ			2,632mm		
機械重量(無負荷時)	9.2ton	10.1ton	10.9ton	12ton	12.5ton



アイナックス稻本株式会社

本 社 / 〒141-0032 東京都品川区大崎5丁目1番11号(住友生命五反田ビル7F) TEL:03-3493-5391
白山工場 / 〒924-0052 石川県白山市源兵島町948 TEL:076-277-2211㈹ FAX:076-277-2644
仙台工場セセタ / 〒924-0057 石川県白山市松本町1268-10 TEL:076-274-4150㈹ FAX:076-274-4144

この他全国に販売・メンテナンスの拠点がございます。
詳しくはホームページをご覧ください。

<https://www.inax-corp.co.jp/>

(右のQRコードからもホームページを開くことができます)



2025年7月現在

■ 重要なお知らせ (運送について)

- 機械長さが 14 槽を超える連洗の運送には、トレーラーが必要となります。
- トレーラーを使用する場合には、運送日の 3 ヶ月前までに道路許可申請が必要です。

またトレーラーの運行には 2 日間以上の日数を要します。(その都度確認)