

パワフルフロー バッチ式乾燥機

PFX-120A

負荷量に合わせた
最適乾燥で蒸気使用量を抑制




より多くの熱風を品物に通過させ、短時間乾燥を実現した水平対向熱風方式。

生産量60%アップ(当社比)

電気容量27%ダウン(当社比)


モータ容量合計9.7kW

半乾燥品のピックアップが楽なチルト仕様、熱交換ロスが少なく省エネルギーのガス仕様などバリエーションも豊富にあります。

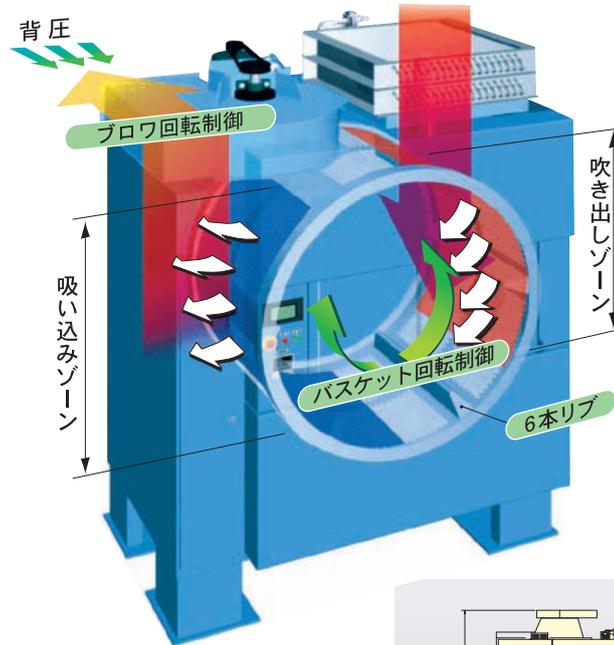

安定した乾燥

排気の背圧に左右されない安定した乾燥。背圧自動補正によるブロウ回転制御。排気の背圧を検知し、ブロウの回転を自動補正。



背圧が大きい
ブロウの回転数は高い

背圧が小さい
ブロウの回転数は低い

スペース効率を考慮した
スペースセーバータイプ

機械と機械の間をあけずに設置することができます。



リントの掃除が楽な
前面スライド大型フィルター


現地に於て後面引き出し式に変更可能です。

独自のバスケット回転制御

理想的な乾燥ループにより、ムラ乾きやカラミを防ぐバスケットの回転制御。


タオル等乾燥時

シーツ半乾燥時



水分多 (ゆっくり回転) → 水分少 (速い回転)

正転 (ゆっくり回転) → 逆転 (速い回転)

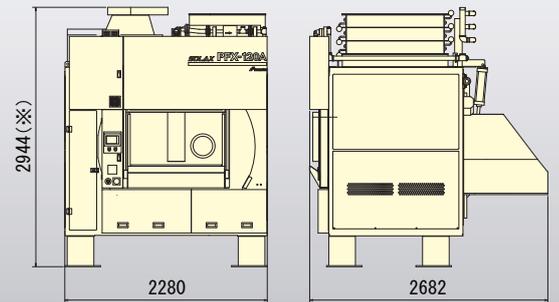

(※)脚柱高さ350mmの場合

型式	PFX-120A	
公称負荷量	120kg	
モータ容量	ブロウ	7.5kW
	バスケット	2.2kW
管径	蒸気	50A
	蒸気ドレン	40A
	エア	10A
機械重量	2,100kg	

■重要なお知らせ(乾燥機械設置に関して)

労働安全衛生法により、この商品は乾燥設備に該当し導入事業者様には下記の法的義務が発生します。
【労働安全衛生法第45条により導入事業者は定期自主検査が必要で記録を保管しなければなりません】

- ※ 乾燥時間はリネン、環境等の条件により異なります
- ※ 製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります
- ※ カタログに掲載されている写真は一部標準仕様と異なる場合があります
- ※ 製品の色は印刷物のため実際の色とは多少異なります

安全上のご注意

- 据付、試運転前に取扱説明書をお読みいただき、正しい運転を行ってください。
- 取扱説明書に従って定期点検を実施してください。

アイナックス稲本株式会社

本社 / 〒141-0032東京都品川区大崎5丁目1番11号(住友生命五反田ビル7F) TEL:03-3493-5391
 白山工場 / 〒924-0052石川県白山市源兵衛町948 TEL:076-277-2211(代) FAX:076-277-2644
 仙台加納センター / 〒924-0057石川県白山市松本町1268-10 TEL:076-274-4150(代) FAX:076-274-4144

この他全国に販売・メンテナンスの拠点がございます。詳しくはホームページをご覧ください。

<https://www.inax-corp.co.jp/>

(右のQRコードからもホームページを開くことができます)



2025年7月現在