

スーパーテクノロジーアイロナー

IRT-UBXシリーズ

待望の機械が
NEW
ついに登場!

新型
IRT

高機能
制御



温度
コントロール

高生産
高品質

1600幅も
追加

これまでのIRTに新機能が追加されたグレードアップ版新型IRT! 1600幅も追加ラインアップ!!

高生産・高品質仕上

リネンの両面交互加熱と効果的な放湿により高い乾燥性能が得られ、ロールスピード最高 60m/min での高速処理を実現します。(リネンの種類、残水条件等により変わります。)

加熱シリンダー(1、2本目)の表面研磨によるシルキータッチ仕上と品物の呑み込み部分に大口径圧迫ローラ(6")を採用し、厚物でも安定した高品質仕上を実現します。

加熱シリンダー間にドロワー比を設けることで張り感のある仕上りを実現します。

高機能制御

大型タッチパネルを採用し、16通りのコース運転が可能です。

コース毎に、スピード・温度・ドロワー比(3種類)が設定可能な為、多品種生産に最適です。

生産処理数や使用した蒸気、電気量を確認・管理ができる日報機能が追加されました。

(別途、蒸気流量計、電力計の取付が必要になります。)

温度コントロール機能

温度コントロール機能を標準搭載しました。


加熱シリンダーの温度をコントロールすることで、品物に応じたアイロニング温度で運転することができ、省エネ、過乾燥防止等に幅広く活用できます。

運転待機状態(昼休み等)での蒸気の供給を停止することもできます。

メンテナンス機能

下記項目の追加により機械が正常かどうかにより簡単に確認できるようになりました。

- ①タッチパネルで各加熱シリンダの温度が確認可能になりました。
- ②ドレンの背圧が確認できるようになりました。
- ③ドレンを抜くためのバルブが追加され、早くドレンを抜くことができる為、メンテナンス作業時間の短縮につながります。

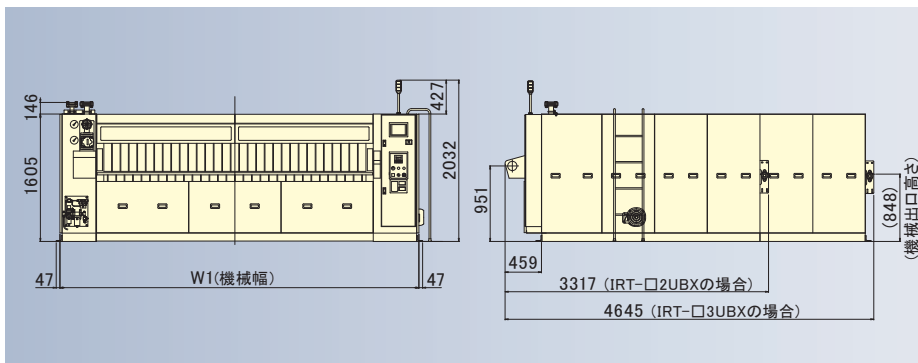

仕様

型式	投入幅	機械全幅 (W1)	機械全長	機械高さ
IRT-32UBX	3,330mm	4,522mm	3,317mm	1,605mm シグナルタワー込 2,032mm
IRT-33UBX	3,330mm	4,522mm	4,645mm	
IRT-52UBX	3,550mm	4,742mm	3,317mm	
IRT-53UBX	3,550mm	4,742mm	4,645mm	
IRT-162UBX	1,620mm	2,812mm	3,317mm	
IRT-163UBX	1,620mm	2,812mm	4,645mm	

■重要なお知らせ (ボイラー及び圧力容器安全規則に関して)

労働安全衛生法により、この商品の加熱シリンダーは第二種圧力容器に該当し導入事業者様には下記の法的義務が発生します。

【労働安全衛生法に基づき基準を定めた厚生労働省令である「ボイラー及び圧力容器安全規則」第88条により導入事業者は定期自主検査が必要で記録を保管しなければなりません】

安全上のご注意

- 据付、試運転前に取扱説明書をお読みいただき、正しい運転をしてください。
- 取扱説明書に従って定期点検を実施してください。

※各製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
※カタログに記載されている写真は、一部標準仕様と異なる場合があります。
※製品の色は印刷物のため、実際の色とは多少異なります。

アイナックス稲本株式会社

本社 / 〒141-0032東京都品川区大崎5丁目1番11号(住友生命五反田ビル7F) TEL:03-3493-5391
白山工場 / 〒924-0052石川県白山市源兵衛町948 TEL:076-277-2211(代) FAX:076-277-2644
仙台加納センター / 〒924-0057石川県白山市松本町1268-10 TEL:076-274-4150(代) FAX:076-274-4144

この他全国に販売・メンテナンスの拠点がございます。
詳しくはホームページをご覧ください。

<https://www.inax-corp.co.jp/>
(右のQRコードからもホームページを開くことができます)



2023年3月現在