

パワフルフロー バッチ式乾燥機

# PFX-120A

負荷量に合わせた  
最適乾燥で蒸気使用量を抑制



## より多くの熱風を品物に通過させ、短時間乾燥を実現した水平対向熱風方式。

生産量60%アップ(当社比)

電気容量27%ダウン(当社比)

モータ容量合計9.7kW

- ・バスタオル100kgの場合、乾燥時間13分。
  - ・バスタオル120kgの場合、乾燥時間15分。(工場実測値)
- 半乾燥品のピックアップが楽なチルト仕様、熱交換ロスが少なく省エネルギーのガス仕様などバリエーションも豊富にあります。

### 安定した乾燥

排気の背圧に左右されない安定した乾燥。背圧自動補正によるブロウ回転制御。排気の背圧を検知し、ブロウの回転を自動補正。

背圧が大きい


▼

ブロウの回転数は高い

背圧が小さい

▼

ブロウの回転数は低い

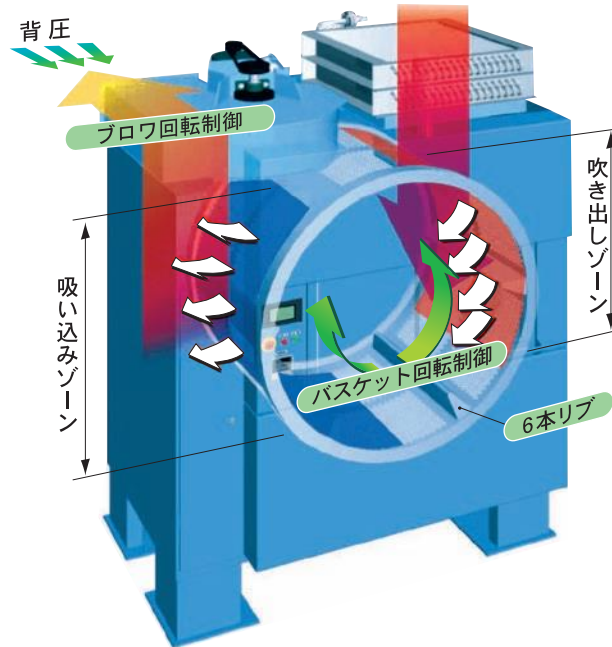

### スペース効率を考慮したスペースセーバータイプ

機械と機械の間をあけずに設置することができます。

ヒタッ! ヒタッ!

### リントの掃除が楽な前面スライド大型フィルター

現地にて後面引き出し式に変更可能です。

### 独自のバスケット回転制御


理想的な乾燥ループにより、ムラ乾きやカラミを防ぐバスケットの回転制御。

—— タオル等乾燥時 ——

水分多(ゆっくり回転) → 水分少(速い回転)

—— シーツ半乾燥時 ——

正転(ゆっくり回転)    逆転(速い回転)

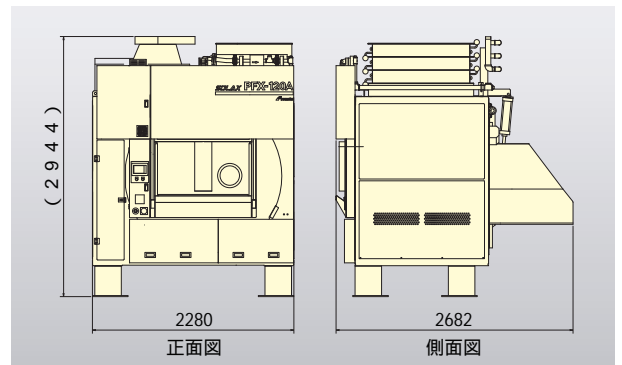

型 式	PFX-120A	
公称負荷量	120kg	
モータ容量	ブロウ	7.5kW
	バスケット	2.2kW
管 径	蒸 気	50A
	蒸気ドレン	40A
	エア	10A
機 械 重 量	2,100kg	

### ■重要なお知らせ (乾燥機械設置に関して)

- <騒音規制法>  
本機は7.5kW以上の送風機を搭載しており騒音規制法で規定する「特定施設」に該当します。設置場所が騒音規制法の「指定地域」に該当する場合は、設置工事開始30日前までに自治体へ設置届の提出が必要となります(条例により独自の制限がある場合もありますので自治体へ事前にご確認下さい)。
- <労働安全衛生法>  
本機は乾燥設備に該当し導入事業者様には下記の法的義務が発生します。  
【労働安全衛生法第45条により導入事業者は定期自主検査が必要で記録を保管しなければなりません】

- ※ 乾燥時間はリネン、環境等の条件により異なります
- ※ 製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります
- ※ カタログに掲載されている写真は一部標準仕様と異なる場合があります
- ※ 製品の色は印刷物のため実際の色とは多少異なります

**安全上のご注意**

- 据付、試運転前に取扱説明書をお読みいただき、正しい運転をしてください。
- 取扱説明書に従って定期点検を実施してください。

## アイナックス稲本株式会社

本 社 / 〒141-0032東京都品川区大崎5丁目1番11号(住友生命五反田ビル7F) TEL:03-3493-5391  
白 山 工 場 / 〒924-0052石川県白山市源兵島町948 TEL:076-277-2211(代) FAX:076-277-2644  
創設工場 / 〒924-0057石川県白山市松本町1268-10 TEL:076-274-4150(代) FAX:076-274-4144

この他全国に販売・メンテナンスの拠点がございます。詳しくはホームページをご覧ください。

<https://www.inax-corp.co.jp/>  
(右のQRコードからもホームページを開くことができます)

