

三二連洗

NCM-6

コンパクト
設計

衛生対応

60kg
仕様



給水
コントロール

大型
ドラム

1 モジュールデザインのコンパクトモデル

■ 60キロ仕様ミニ連洗

衛生対応

■ 80℃ 10分洗浄対応

バッチフローにより槽内の温度、薬剤濃度を維持し、衛生的な洗いを実現します。

■ ドライフロア

連洗機から排出される全ての排水を密閉型配管に集合させるので、不衛生になりがちなピットは不要です。

■ 掃除のしやすいタンク形状

汚れやすく日頃のメンテナンスが面倒なタンクは自動リント除去装置をはじめ、衛生面を徹底的に追求した構造となっています。

給水コントロール


■ 品種毎に浸し水、すすぎ水量が設定可能

新水・蒸気・洗剤使用量の無駄をなくし、ランニングコストを削減させます。

高い洗浄性能

■ φ1975 大径ドラム採用によりたたき効果による高い洗浄性能を発揮。

水量管理制御により品種毎の細かい設定変更に対応し、多品種少ロット生産にも柔軟に対応可能。

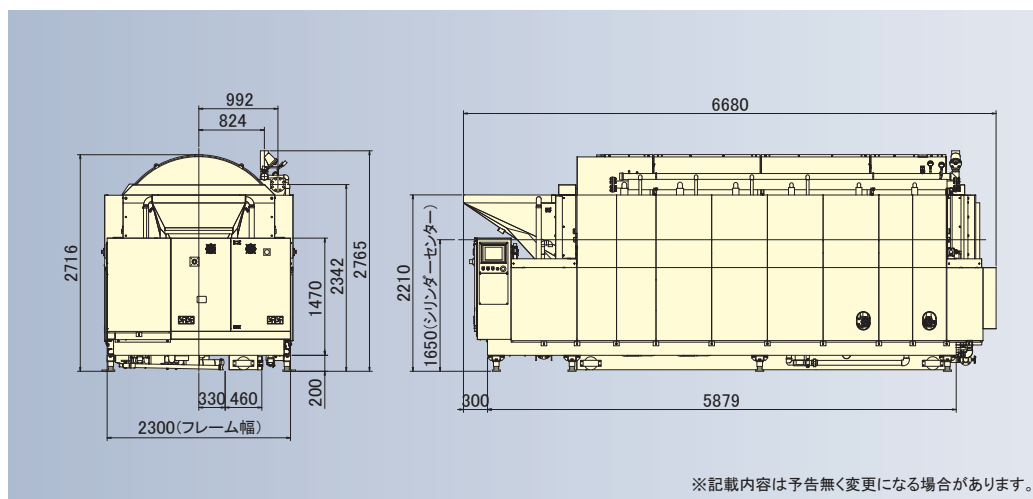

※記載内容は予告無く変更になる場合があります。

仕様

型 式		NCM-6
公称負荷量		60kg
モータ容量	洗いモータ	11kW
	ポンプ(冷水ポンプ1)	1.5kW
	ポンプ(冷水ポンプ2)	0.75kW
	ポンプ(温水ポンプ1)	1.5kW
	ポンプ(温水ポンプ2)	0.75kW
配 管	給 水	65A
	蒸 気	80A
	エ ア	15A
機械寸法	全 長	6,680mm
	幅	2,350mm
	高 さ	2,716mm
機械重量		8,500kg



安全上のご注意

- 据付、試運転前に取扱説明書をお読みいただき、正しい運転をしてください。
- 取扱説明書に従って定期点検を実施してください。

※ JIMSは日本産業機械工業会「業務用洗濯機の標準負荷量の設計基準」に基づき計算されたものです
※ 製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります

※ カタログに掲載されている写真は一部標準仕様と異なる場合があります
※ 製品の色は印刷物のため実際の色とは多少異なります

アイナックス稲本株式会社

本 社 / 〒141-0032東京都品川区大崎5丁目1番11号(住友生命五反田ビル7F) TEL:03-3493-5391
白 山 工 場 / 〒924-0052石川県白山市源兵島町948 TEL:076-277-2211(代) FAX:076-277-2644
創研センター / 〒924-0057石川県白山市松本町1268-10 TEL:076-274-4150(代) FAX:076-274-4144

この他全国に販売・メンテナンスの拠点がございます。
詳しくはホームページをご覧ください。

<https://www.inax-corp.co.jp/>

(右のQRコードからもホームページを開くことができます)



2025年7月現在