

60Kg 単胴連続洗濯機

NCP60シリーズ

オリジナル
コンパクト
ドラム

衛生対応

60kg
仕様



大画面
タッチパネル

水量
管理

1バッチ60kgの国産単胴連洗

コンパクト設計

- 新設計のボトムスクープ構造を採用し、コンパクトなドラム形状で60kgに対応
- 独自のビータ配列により、効率的な洗いとすすぎを実現
- 機械寸法がCP19連洗とほぼ同等で、設置スペースそのままに入替が可能
- CP19連洗と比較した場合、1バッチあたり生産量が20%アップ

節水・省エネ対応

- 1バッチ 3.5ℓ/kg での節水運転に対応(但し、洗剤処方調整が必要となります)
- 新水、浸し水、リサイクル水の供給量を流量計でコントロールして効率的に節水
- 負荷変動対応ソフト搭載で新水・洗剤使用量の無駄をなくし、ランニングコストを削減
コンペアから重量データを受け取り負荷量に応じて、浸し水・すすぎ水量・洗剤投入量を変動させる運転ソフトを標準搭載
- 洗い槽外胴保温で放熱抑制・環境に配慮
- 大型熱交換器(オプション)を取り付け、業界初のすすぎ槽温度管理で省エネ・脱水シワの低減
 - ・ タオルなど全乾品は高温すすぎで乾燥工程をアシスト
 - ・ シーツなどは低温すすぎで脱水シワを大幅に低減

操作機能


- 操作部を別置操作盤にし設置の自由度をもたせ、使いやすさを追求した大型のタッチパネルを採用し、水使用量、生産量、電気・蒸気消費量、エア※を管理

※注) 電力計・蒸気流量計・エア流量計が別途必要になります。

衛生仕様

- 80℃10分洗浄対応
- 集合ドレン配管で工場内のドライフロア化を実現
- 汚れにくく、簡単に清掃できるタンク構造
- ドラム洗浄用プログラムを標準搭載※注

※注) ドラム洗浄作業は十分な安全確保を行ってから実施してください。

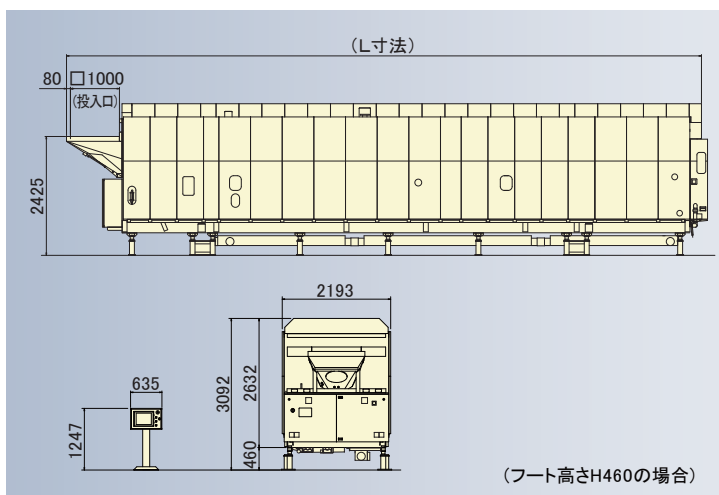

※記載内容は予告無く変更になる場合があります。

仕 様

型 式		NCP60-8	NCP60-10	NCP60-12	NCP60-14	NCP60-16
槽 数		8	10	12	14	16
公称負荷量		60kg				
モータ 容 量	ドラム駆動モータ	15kW		22kW		
	ポンプ(冷水ポンプ1)	1.5kW				
	ポンプ(冷水ポンプ2)	0.75kW				
	自動リント除去装置	0.06kW				
	ポンプ(温水ポンプ1)	1.5kW				
	ポンプ(温水ポンプ2)	0.75kW				
	自動リント除去装置	0.06kW				
配 管	給 水	80A	80A	80A	100A	100A
	蒸 気	65A	80A	80A	80A	80A
	エ ア	10A	10A	10A	10A	10A
機 械 寸 法	全長(L寸法)	7,356mm	8,756mm	10,156mm	11,556mm	12,956mm
	幅	2,193mm				
	高 さ	2,632mm				
機械重量(無負荷時)		9.5ton	10.3ton	11.0ton	12.2ton	12.9ton

アイナックス稲本株式会社

本 社 / 〒141-0032東京都品川区大崎5丁目1番11号(住友生命五反田ビル7F) TEL:03-3493-5391
白 山 工 場 / 〒924-0052石川県白山市源兵島948 TEL:076-277-2211(代) FAX:076-277-2644
別子センター / 〒924-0057石川県白山市松本町1268-10 TEL:076-274-4150(代) FAX:076-274-4144

この他全国に販売・メンテナンスの拠点がごさいます。
詳しくはホームページをご覧ください。

<https://www.inax-corp.co.jp/>

(右のQRコードからもホームページを開くことができます)



2025年7月現在

■重要なお知らせ(運送について)

- ・ 機械長さが14槽を超える連洗の運送には、トレーラーが必要となります。
- ・ トレーラーを使用する場合には、運送日の3ヶ月前までに道路許可申請が必要です。

またトレーラーの運行には2日間以上の日数を要します。(その都度確認)