

連続水洗機

# NCW-Aシリーズ

HYBRID

省エネ

節水

衛生  
対応

高い  
洗浄品質

省スペース



## 新機能搭載 節水・省エネで更にエコ

### 節水・省エネ（新機能）

#### ■ 省エネ対応ソフト


コンベアから重量データを受け取り、負荷量に応じた適量の水や洗剤を投入することができ、新水・洗剤の無駄を無くすことでランニングコストを削減できます。

#### ■ 流量計による給水コントロール

浸し水、すすぎ水の供給量を、品種に合わせて細やかに設定することが可能で、流量計により各給水量を正確にコントロールすることができます。

#### 負荷量に応じた最適な水量に自動調整

例えば浸し水水量を「6.0L/1kg」と設定した場合  
 負荷量60kgの場合、6.0×60kg=360L  
 負荷量50kgの場合、6.0×50kg=300L  
 に自動調整されます。



次の項目について、負荷量に応じて自動で変動させることができます。

浸し水水量

洗剤・助剤投入量

すすぎ水量

### 〈洗い〉〈すすぎ〉の機能別ハイブリッドモジュールデザイン


### HYBRID

NCW連洗は洗濯温度と洗剤濃度を維持しやすいバッチフローを採用し、更に〈洗い〉〈すすぎ〉の機能別モジュールを採用することにより、高品質の洗いを実現します。


#### ■ 洗いモジュール全槽給排水・温度管理が可能

#### ■ 洗いモジュール・すすぎモジュールの揺動角度、揺動速度の変更が可能

#### 機能別 専用ドラム

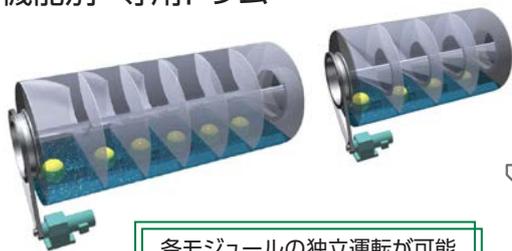

各モジュールの独立運転が可能

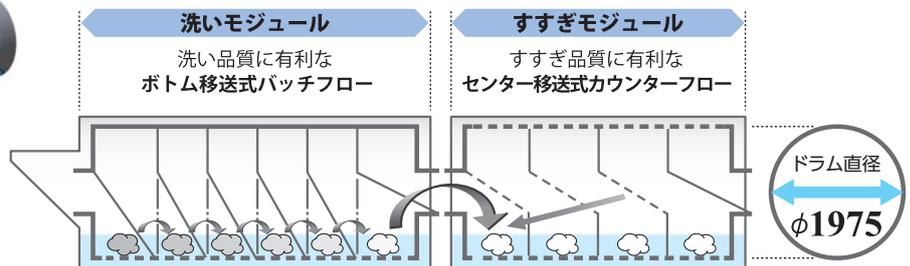

### 先進的な衛生仕様

定期的な機器洗浄により、安定した洗浄品質を確保できます。簡単に機械内部の洗浄を行うための機能が充実しています。

#### ■ 80℃ 10分洗浄対応

#### ■ 自動プログラムによる簡単ドラム洗浄

#### ■ 集合ドレンで工場内のドライフロア化を実現

#### ■ 汚れにくく簡単に清掃できるタンク構造

### 最小クラスの省スペース設計

専用コンパクトドラムを設計・採用する事で複胴槽連洗では最小クラスの省スペースを実現。

| 形式      | 全長 (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
|---------|---------|--------|---------|
| NCW-7A  | 8,393   | 2,350  | 2,716   |
| NCW-8A  | 9,092   |        |         |
| NCW-10A | 10,640  |        |         |
| NCW-12A | 12,038  |        |         |
| NCW-14A | 14,501  |        |         |
| NCW-16A | 16,049  |        |         |

※本カタログの仕様は予告なしに変更されることがあります。

## アイナックス稲本株式会社

本社 / 〒141-0032東京都品川区大崎5丁目1番11号(住友生命五反田ビル7F) TEL:03-3493-5391  
 白山工場 / 〒924-0052石川県白山市源兵衛町948 TEL:076-277-2211(代) FAX:076-277-2644  
 仙台加納センター / 〒924-0057石川県白山市松本町1268-10 TEL:076-274-4150(代) FAX:076-274-4144

この他全国に販売・メンテナンスの拠点がごさいます。詳しくはホームページをご覧ください。

<https://www.inax-corp.co.jp/>

(右のQRコードからもホームページを開くことができます)



2025年7月現在