

60Kg 単胴連続洗濯機

NCP60Aシリーズ

オリジナル
コンパクト
ドラム

衛生対応

60kg
仕様



大画面
タッチパネル

水量
管理

1バッチ60kgの国産単胴連洗

本洗の水位を制御し必要な蒸気量を最適化する省エネ機能を新たに搭載！

コンパクト設計

- 新設計のボトムスクープ構造を採用し、コンパクトなドラム形状で60Kgに対応
- 独自のビータ配列により、効率的な洗いとすすぎを実現
- 機械寸法がCP19連洗とほぼ同等で、設置スペースそのまま入替が可能
- CP19連洗と比較した場合、1バッチあたり生産量が20%アップ

節水・省エネ対応

- 投入重量に応じて本洗の水位をコントロール、加温に必要な蒸気量を最適化
- 1バッチ 3.5ℓ/kg での節水運転に対応(但し、洗剤処方調整が必要となります)※注
- 新水、浸し水、リサイクル水の供給量を流量計でコントロールして効率的に節水
- 負荷変動対応ソフト搭載で新水・洗剤使用量の無駄をなくし、ランニングコストを削減
コンベアから重量データを受け取り負荷量に応じて、浸し水・すすぎ水量・洗剤投入量を変動させる運転ソフトを標準搭載
- 洗い槽外胴保温で放熱抑制・環境に配慮
- 大型熱交換器(オプション)を取り付け、業界初のすすぎ槽温度管理で省エネ・脱水シワの低減
 - ・ タオルなど全乾品は高温すすぎで乾燥工程をアシスト
 - ・ シーツなどは低温すすぎで脱水シワを大幅に低減

操作機能


- 操作部を別置操作盤にし設置の自由度をもたせ、使いやすさを追求した大型のタッチパネルを採用し、水使用量、生産量、電気・蒸気消費量、エア※注を管理

※注)電力計・蒸気流量計・エア流量計が別途必要になります。

衛生仕様

- 80℃10分洗浄対応
- 汚れにくく、簡単に清掃できるタンク構造
- 集合ドレン配管で工場内のドライフロア化を実現
- ドラム洗浄用プログラムを標準搭載※注

※注)ドラム洗浄作業は十分な安全確保を行ってから実施してください。

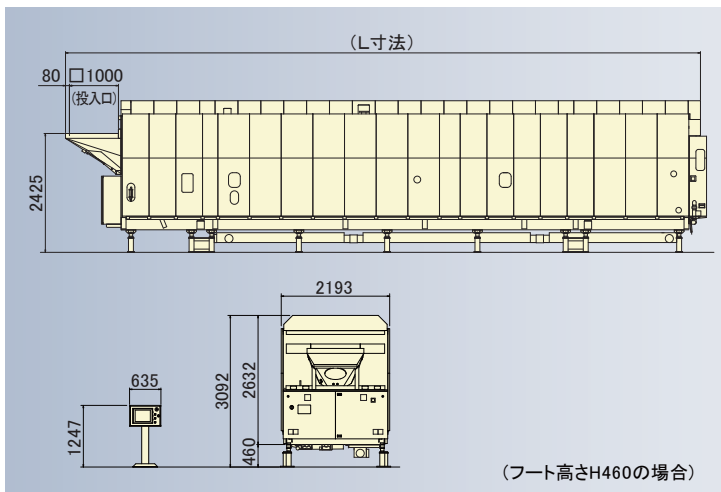

※記載内容は予告無く変更になる場合があります。

仕様

型式	NCP60-8A	NCP60-10A	NCP60-12A	NCP60-14A	NCP60-16A	
槽数	8	10	12	14	16	
公称負荷量	60kg					
モーター容量	ドラム駆動モータ	15kW		22kW		
	ポンプ(冷水ポンプ1)	1.5kW				
	ポンプ(冷水ポンプ2)	0.75kW				
	自動リント除去装置	0.06kW				
	ポンプ(温水ポンプ1)	1.5kW				
	ポンプ(温水ポンプ2)	0.75kW				
配管	給水	80A	80A	80A	100A	100A
	蒸気	65A	80A	80A	80A	80A
	エア	10A	10A	10A	10A	10A
機械寸法	全長(L寸法)	7,356mm	8,756mm	10,156mm	11,556mm	12,956mm
	幅	2,193mm				
	高さ	2,632mm				
機械重量(無負荷時)	9.5ton	10.3ton	11.0ton	12.2ton	12.9ton	

アイナックス稲本株式会社

本社 / 〒141-0032東京都品川区大崎5丁目1番11号(住友生命五反田ビル7F) TEL:03-3493-5391
 白山工場 / 〒924-0052石川県白山市源兵衛町948 TEL:076-277-2211(代) FAX:076-277-2644
 仙台加納センター / 〒924-0057石川県白山市松本町1268-10 TEL:076-274-4150(代) FAX:076-274-4144

この他全国に販売・メンテナンスの拠点がございます。
 詳しくはホームページをご覧ください。

<https://www.inax-corp.co.jp/>

(右のQRコードからもホームページを開くことができます)



2026年4月現在

■重要なお知らせ(運送について)

- ・ 機械長さが14槽を超える連洗の運送には、トレーラーが必要となります。
- ・ トレーラーを使用する場合には、運送日の3ヶ月前までに道路許可申請が必要で

またトレーラーの運行には2日間以上の日数を要します。(その都度確認)