

アキシャルフロー 120kg 乾燥機

# DFS-120・120L



## Axial Flow

アキシャルフロー

### 生産能力36%アップ(当社比) ※注

独特なバスケット形状と、最適な風の流れを生み出すために見直しをかけたアキシャルフローにより、乾燥能力が大幅に向上しました。

### 柔軟なレイアウト対応

左右反転仕様も用意しました。(DFS-120L)

### 省エネ ※注


蒸気使用量10%削減(当社比)

温度コントロールが標準装備となり、また、多段乾燥ソフトの使用により無駄な蒸気の使用を抑制。

電気使用量28%ダウン(当社比、1工程あたり)

### 作業環境改善

外胴・ドア部の断熱により、機械からの放熱を抑制しました。

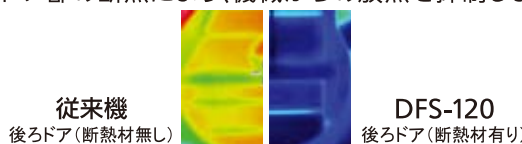

### 絡み防止機能搭載


傾斜角度10°+排出回転の最適化で品物に応じた排出プログラムを自由に設定可能。

### メンテナンス性の向上

ヒータースクリーンの採用他、作業者がより簡単・安全にメンテができる様、各部見直しをいたしました。

### 多品種対応

合計16コースの乾燥プログラムと品種に応じて最適な投入・乾燥・排出回転により、多品種乾燥が可能となりました。

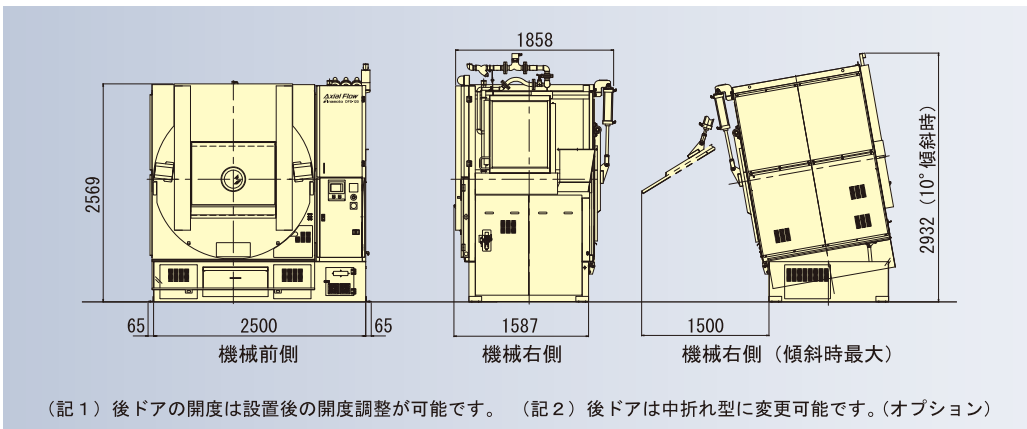

型式	DFS-120・DFS-120L	
公称負荷量	最大120kg	
モータ容量	ブロウ	7.5kW
	バスケット	2.2kW
電源	3相200V 50/60Hz	
電源ブレーカ	75A	
管径	蒸気入口	40A
	ドレン出口	40A
	ドレン抜き	8A
	圧縮空気	10A
所要蒸気圧	1.0MPa(最大)	
所要空気圧	0.6~0.7MPa	
機械重量	3000kg	

#### ■重要なお知らせ(乾燥機械設置に関して)

労働安全衛生法により、この商品は乾燥設備に該当し導入事業者様には下記の法的義務が発生します。  
【労働安全衛生法第45条により導入事業者は定期自主検査が必要で記録を保管しなければなりません】

- ※ 乾燥時間はリネン、環境等の条件により異なります
- ※ 製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります
- ※ カタログに掲載されている写真は一部標準仕様と異なる場合があります
- ※ 製品の色は印刷物のため実際の色とは多少異なります

**安全上のご注意**

- 据付、試運転前に取扱説明書をお読みいただき、正しい運転を行ってください。
- 取扱説明書に従って定期点検を実施してください。

## アイナックス稲本株式会社

本社 / 〒141-0032東京都品川区大崎5丁目1番11号(住友生命五反田ビル7F) TEL:03-3493-5391  
 白山工場 / 〒924-0052石川県白山市源兵衛町948 TEL:076-277-2211(代) FAX:076-277-2644  
 副都心加納センター / 〒924-0057石川県白山市松本町1268-10 TEL:076-274-4150(代) FAX:076-274-4144

この他全国に販売・メンテナンスの拠点がございます。詳しくはホームページをご覧ください。

<https://www.inax-corp.co.jp/>

(右のQRコードからもホームページを開くことができます)



2025年7月現在